


ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ TREND ВЫСОКОГО ТИПА МОНТАЖА


Уважаемые Дамы и Господа,

ГК «АЛЮТЕХ» информирует о расширении перечня типов монтажа для гаражных ворот серии Trend с торсионными пружинами: с 29 сентября доступен выбор высокого типа монтажа с верхним расположением вала.

Ворота высокого типа монтажа являются отличным решением для гаражных объектов с высокими потолками, обеспечивая расположение системы горизонтальных направляющих на небольшом расстоянии от потолочных перекрытий и тем самым увеличивая полезное пространство помещения.

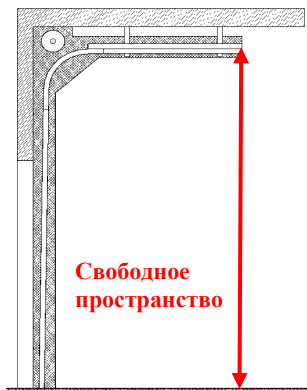

Высокий монтаж

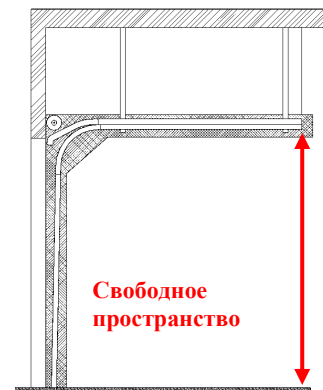

Стандартный монтаж

Характеристики ворот Trend высокого типа монтажа:

1. высота перемычки (H) составляет 500-1500 мм;
2. высота от верха проема до горизонтальных направляющих (HL) составляет 210-1110 мм;
3. торсионный вал размещается в верхней части перемычки (высокий монтаж с верхним расположением вала);
4. доступен широкий выбор опций при любом значении перемычки в диапазоне 500-1500 мм: механизмы управления (ручка, засов, ригельный замок), встроенная калитка, окна, вентиляционные решетки и т.д.;
5. для автоматизации используются реечные (потолочные) электроприводы с удлинительными тягами.

Конструктивные особенности и схема высокого типа монтажа ворот Trend будут включены в техническую и рекламную документацию при ближайшем обновлении материалов. Инструкция по монтажу ворот Trend доступна на корпоративном сайте. Расчет ворот Trend высокого типа монтажа доступен на интернет-портале Aservice.

Изготовление ворот Trend высокого типа монтажа осуществляется на ООО «Алютех Воротные Системы» (г. Минск).

За более подробной информацией просим обращаться в региональные представительства ГК «Алютех».

**С уважением,
Отдел маркетинга
ООО «Алютех Воротные Системы»**